



- Kleinsteinpfl. Bk 1,8
Naturstein-Varietät 1**
- 10 cm Kleinsteinpflaster Granit
Schlagung 8/11
Fugenbreite 5-8 mm
 - 4 cm Bettungs- und Fugenmaterial
Brechsand-Splittgemisch
Körnung 0/5
 - 16 cm Tragschicht aus
Naturstein-Schotter 0/32
Ev2 min. 150 MPa
 - Planum vorhandener Unterbau
aus Bestand Ev2 min. 120 MPa
 - 30 cm **Gesamtdicke**

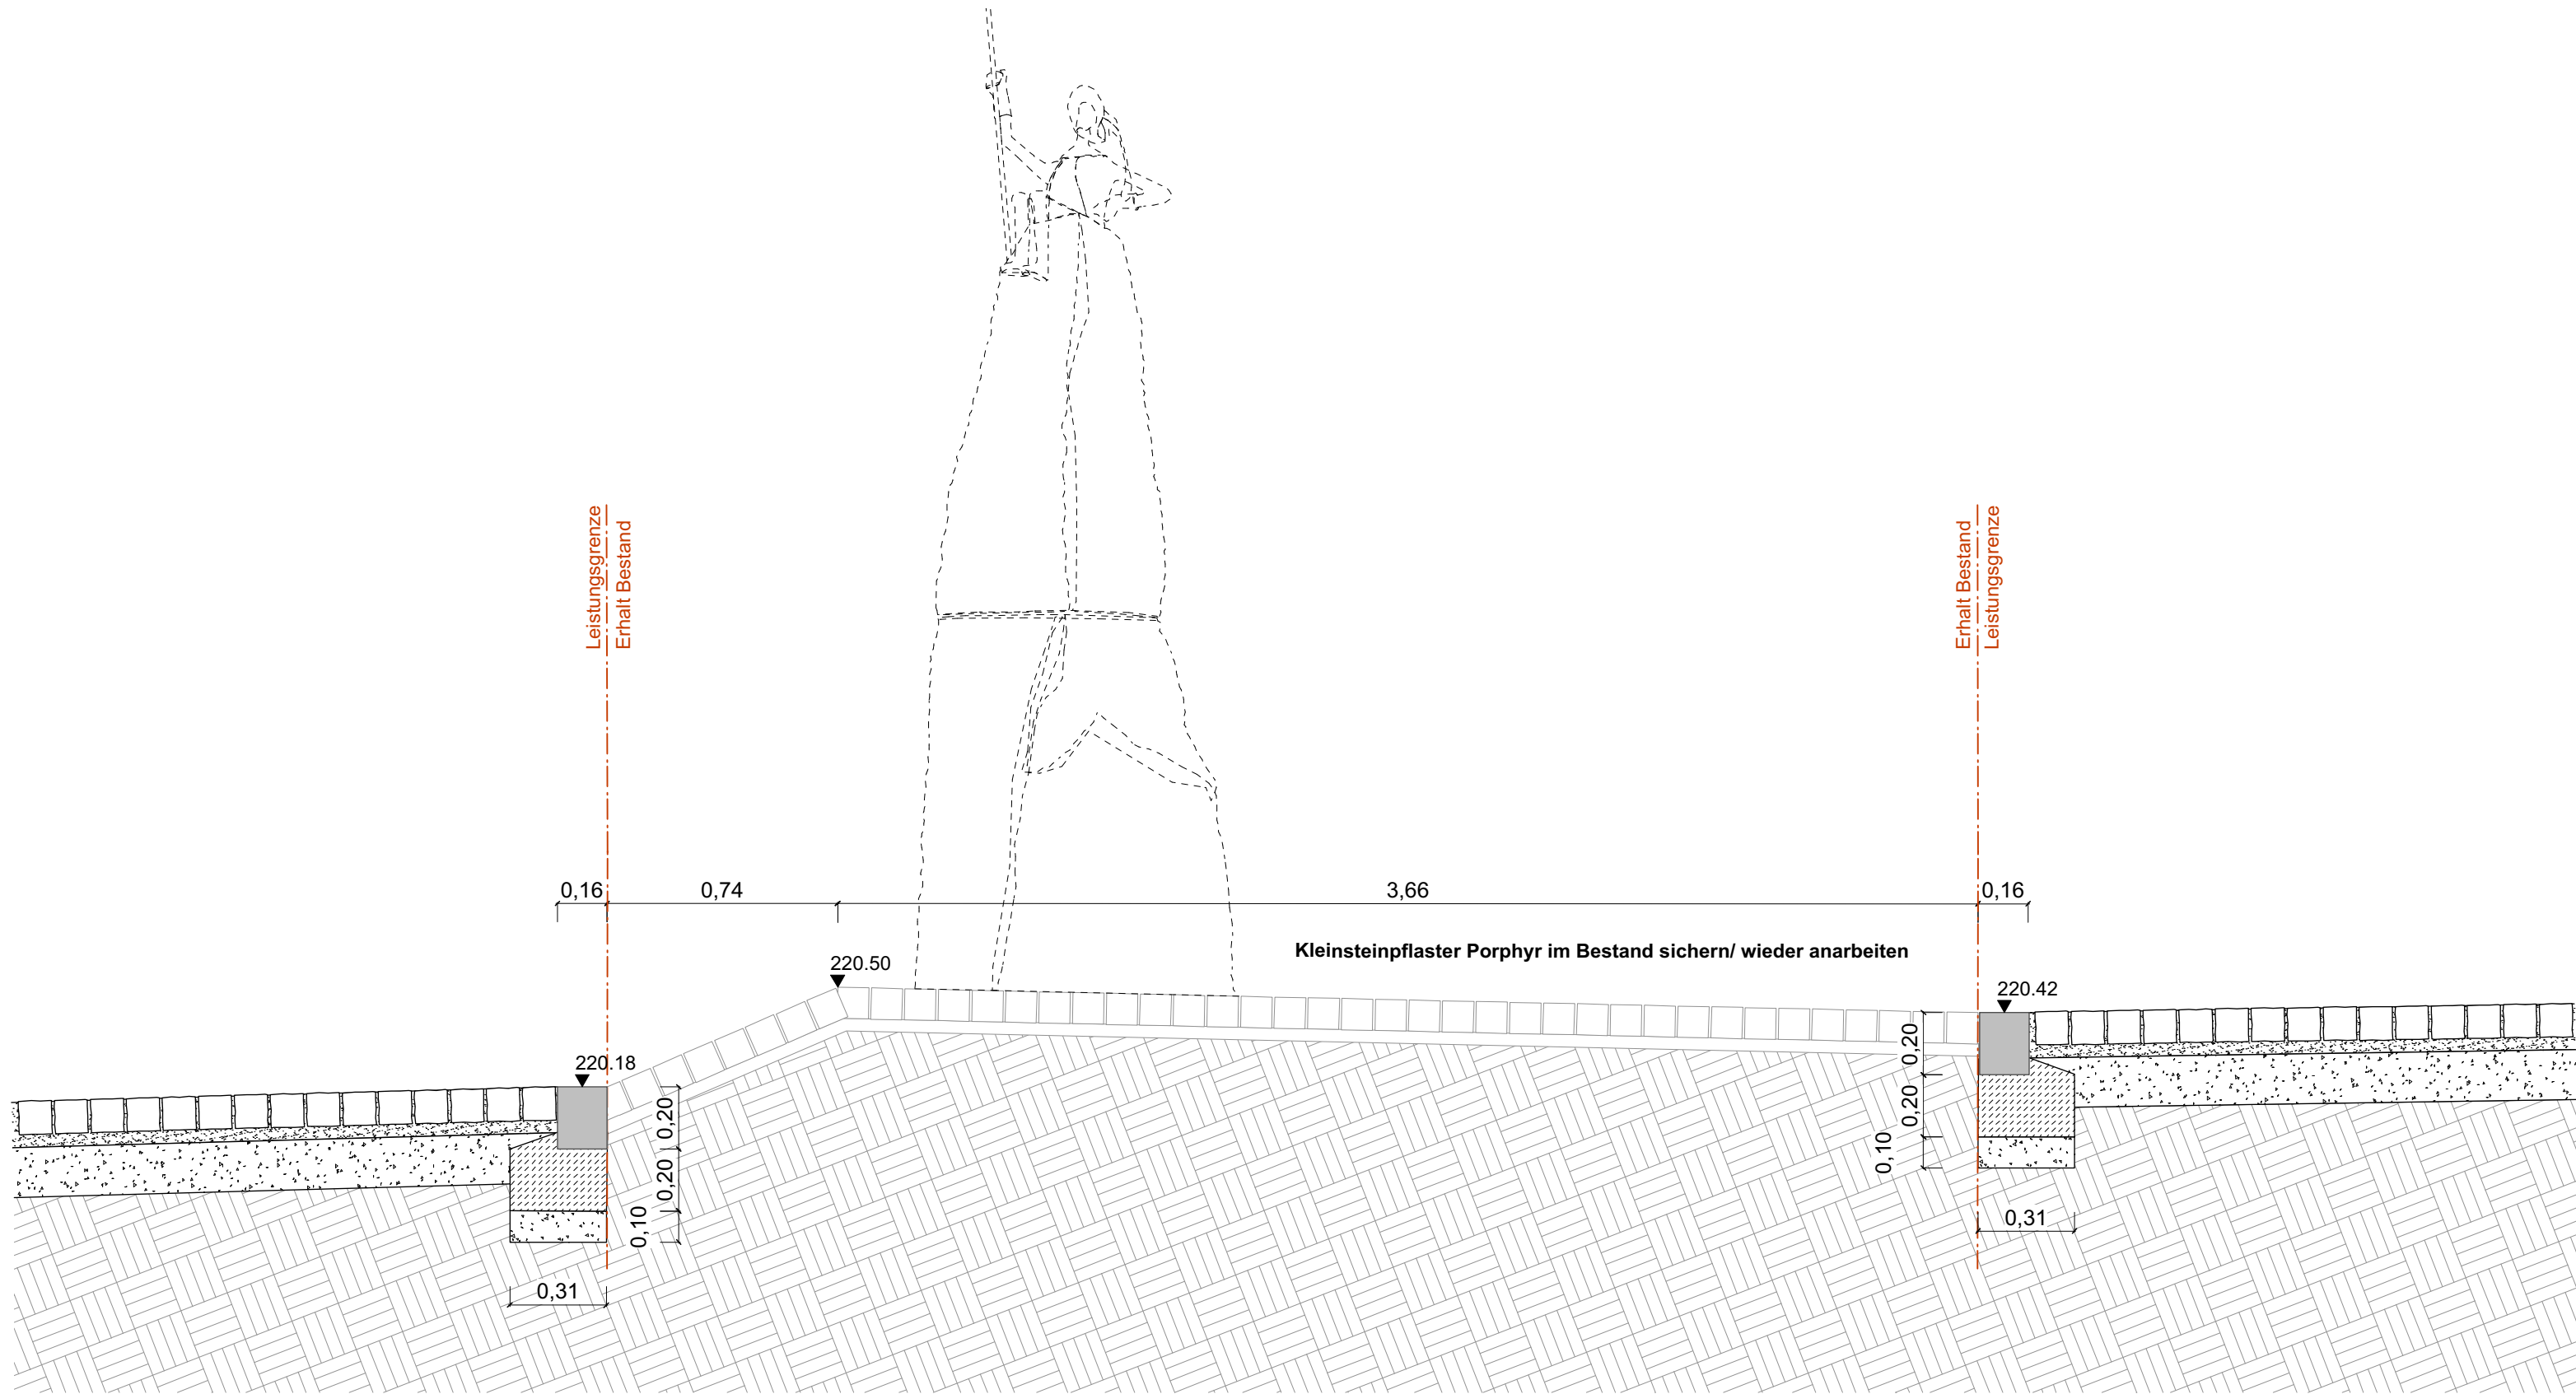

Querschnitt Pflasterfassung Graf-Engelbert-Brunnen


Graf-Engelbert-Brunnen

- Kleinsteinpflaster
Naturstein-Varietät 1**
- Passé-Verband
Format: Schlagung 8/11
Fugen gesägt, Fugenbreite 5-8 mm
- Pflasterbänder
Naturstein-Varietät 3**
Reihenverband
Format 36 x 16 x 20 cm (L x B x H)
alleits gesägt, Oberfläche geschliffen
Fugenbreite 5-8 mm

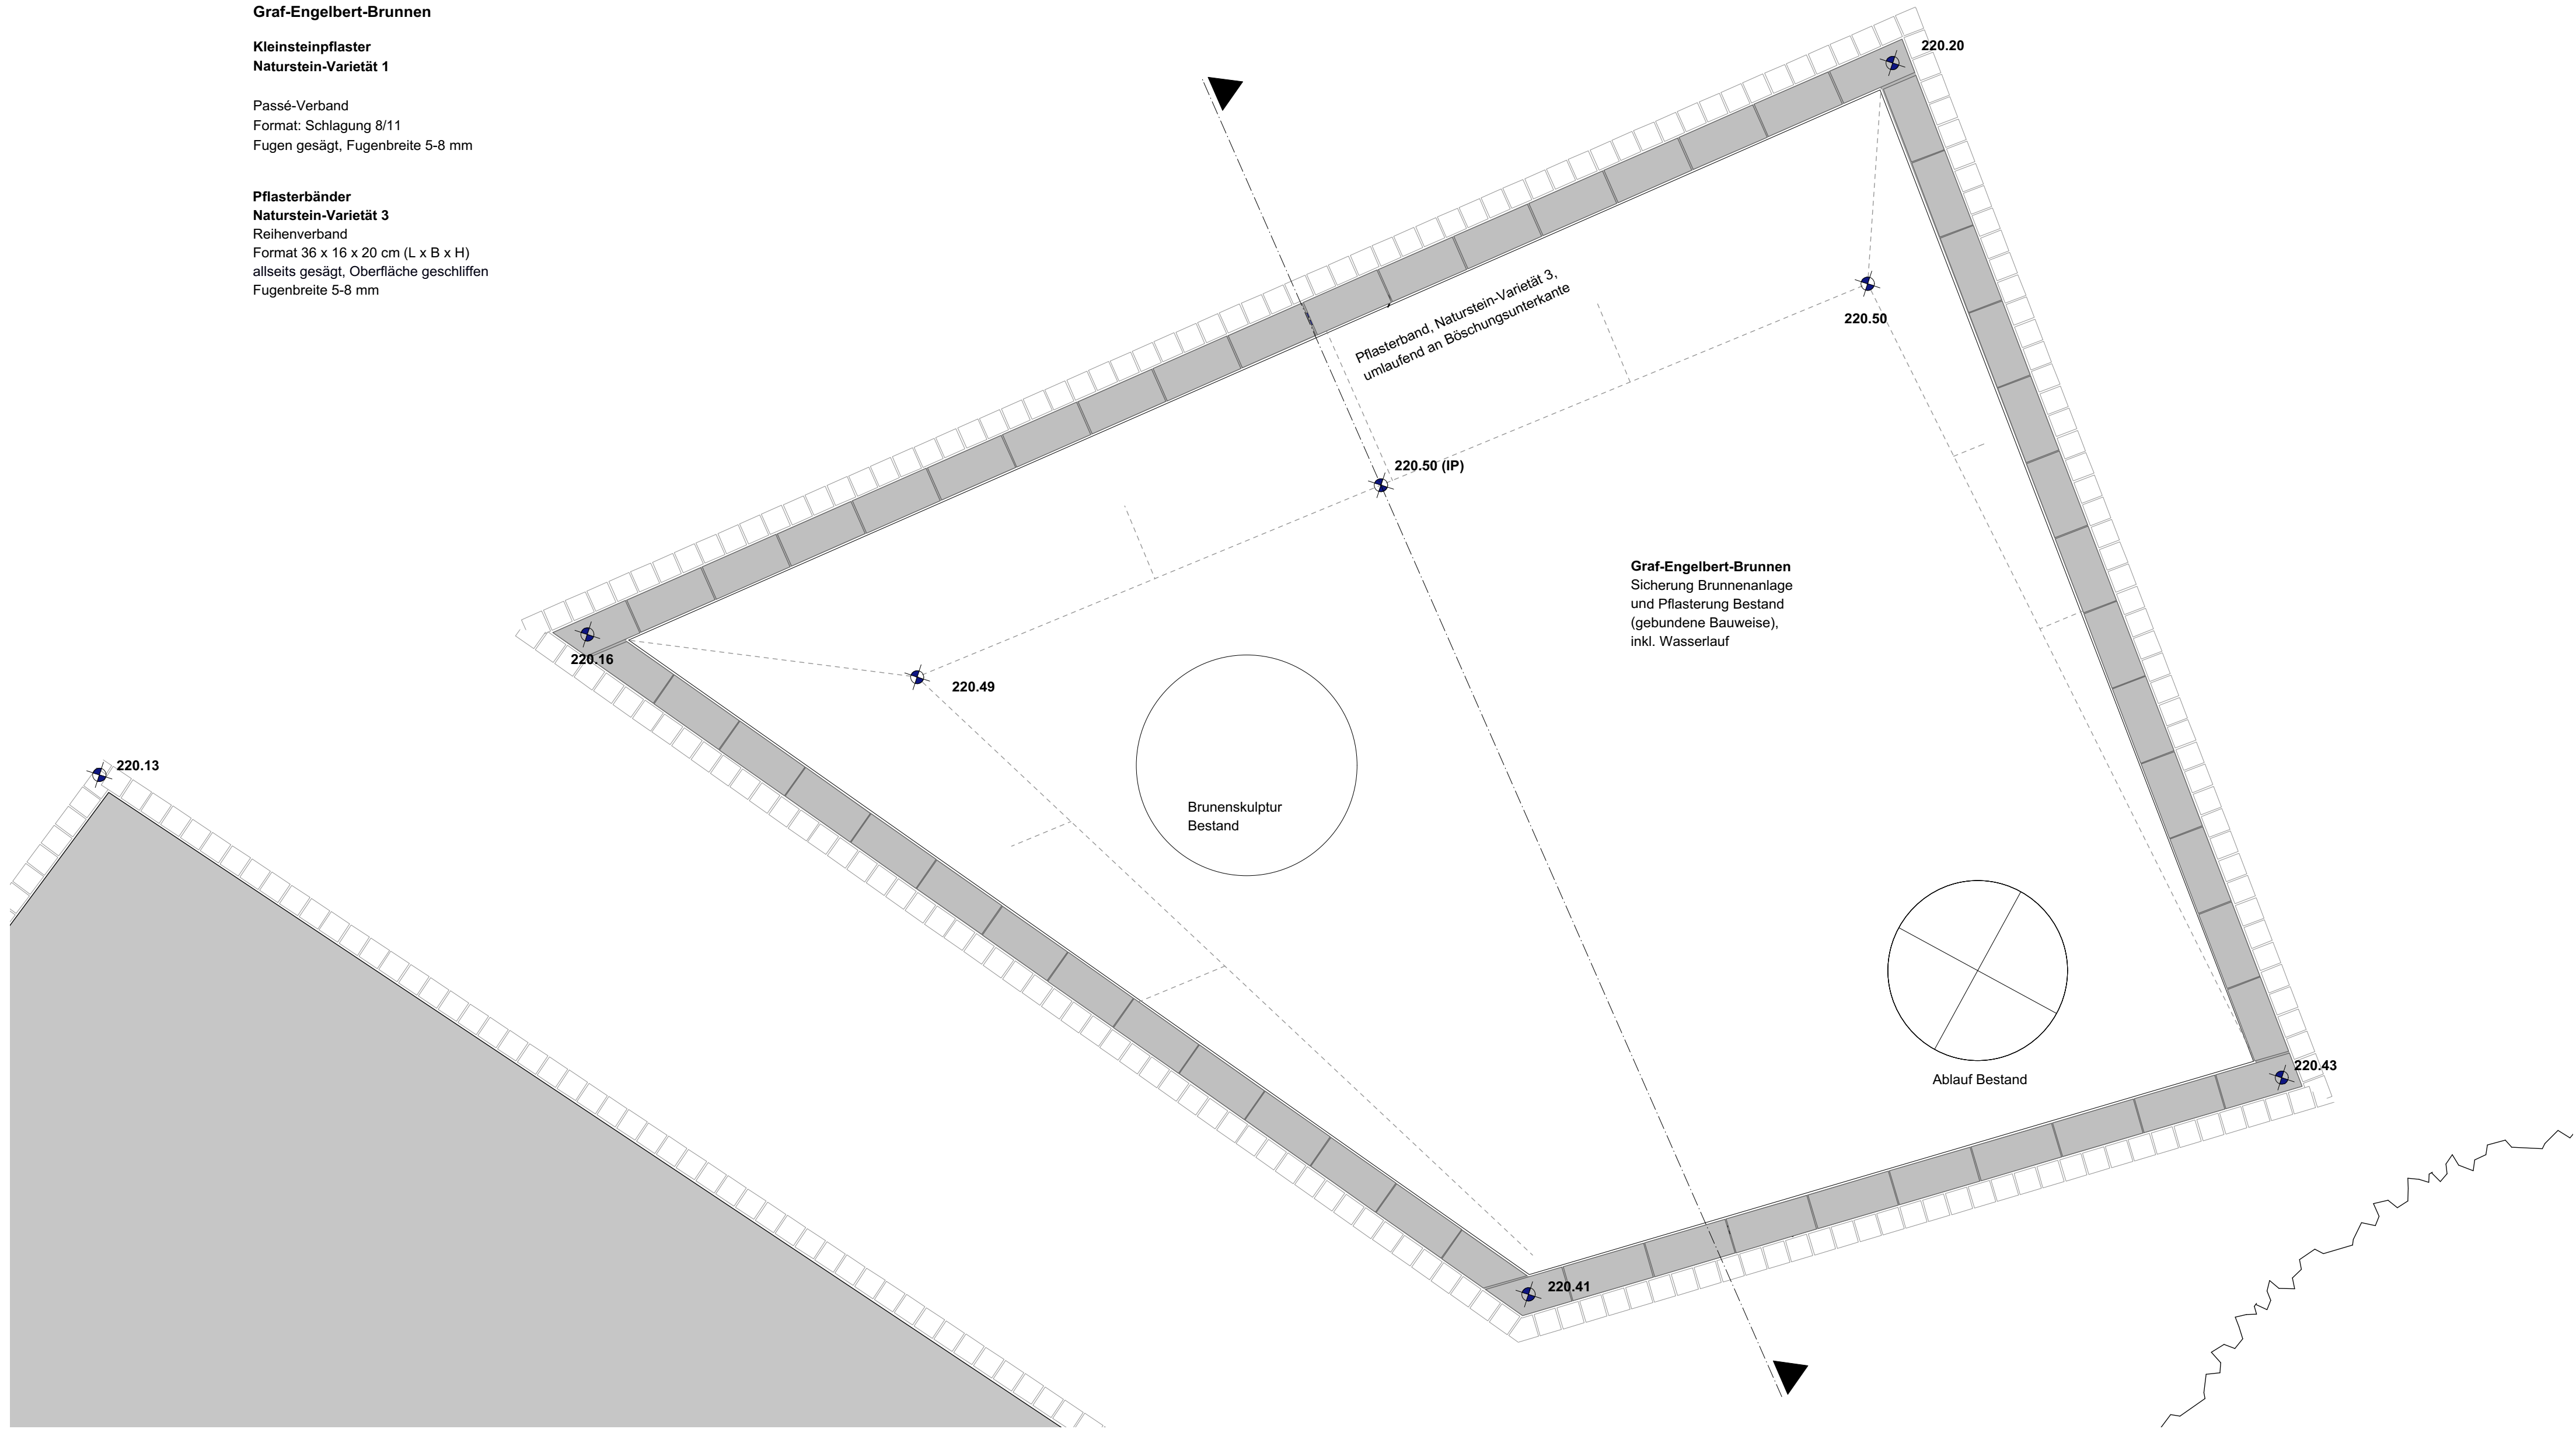

Aufsicht Pflasterfassung Graf-Engelbert-Brunnen

- Natursteinband Bk 1,8
Naturstein-Varietät 3**
- 20 cm Natursteinpflaster, geflammt,
L x B = 36 x 16 cm
Fugenbreite 5-8 mm
 - 20 cm Betonfundament C 20/25
 - 10 cm Sauberkeitsschicht aus
Naturstein-Schotter 0/32
Ev2 min. 100 MPa
 - Planum vorhandener Unterbau
aus Bestand Ev2 min. 80 MPa
 - 50 cm **Gesamtdicke**

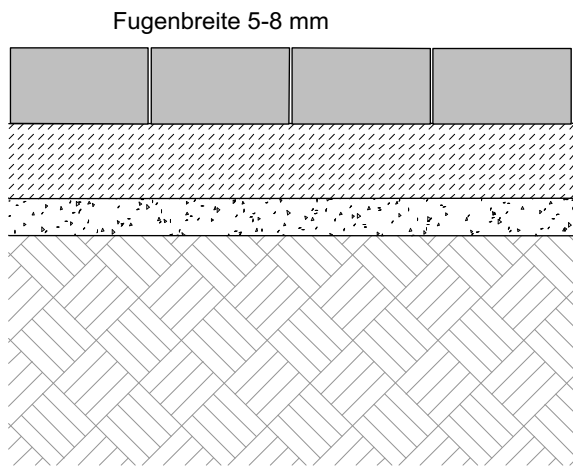

Längsschnitt Pflasterfassung G.-E.-Brunnen

Alle Maße und Angaben sind am Bau vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Differenzen und Unstimmigkeiten in Planunterlagen sowie Unklarheiten sind mit dem Architekten und der Bauleitung unverzüglich zu klären. Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Bedenken zur geplanten Ausführung sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor dem Ausführungstermin mitzuteilen.

BAUVORHABEN: Innenstadt Plettenberg		PROJEKTNUMMER: IMP	
LEISTUNGSPHASE nach HOAI: Ausführungsplanung		PLANFORMAT: DIN A0	
INDEX:	ÄNDERUNG:	DATUM:	GEZEICHNET:
BAUHERR: Stadt Plettenberg Grünestraße 12 D 55840 Plettenberg			
Ansprechpartner: Stadt Plettenberg Stadtplanung und Bauordnung Hartmut Engelke Grünestraße 12 D 55840 Plettenberg t +49 2391 923 212 f +49 2391 923 157 h.engelke@plettenberg.de			
PLANTITEL: Detail Einfassung Graf-Engelbert-Brunnen BA II		GEZEICHNET: GV	
AUFTRAGNEHMER: bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh Heidestraße 50 D 10557 Berlin t +49 30 40 50 439 14 f +49 30 40 50 439 29 office@bbzberlin.la www.bbz.la		GEPRÜFT: TH	
PLANVERFASSEN: bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh Heidestraße 50 D 10557 Berlin t +49 30 40 50 439 14 f +49 30 40 50 439 29 office@bbzberlin.la www.bbz.la		FREIGABE: DATUM: 13.06.2019	
		MASSSTAB: 1:20/50	
		PLAN NR.: IMP 18 05 BA2 DE16	