

Aufsicht Baumscheibe Alter Markt (Neupflanzung), M 1:20

**Großsteinpflaster Bk 1,8**  
**Grabungsbereich**  
**Naturstein-Varietät 1**


- 14 cm Großsteinpflaster  
L x B = 22 x 16 cm  
Fugenbreite 5-8 mm
- 4 cm Bettung aus Brechsand-  
Splitt-Gemisch Körnung 0/5
- 25 cm Tragschicht aus  
Naturstein-Schotter 0/32  
Ev2 min. 150 MPa
- 22 cm Frostschuttschicht aus  
Naturstein-Schotter 0/45  
Ev2 min. 120 MPa
- Planum vorhandener  
Untergrund Ev2 min. 45 MPa
- 65 cm **Gesamtdicke**

Schnitt Baumscheibe Alter Markt (Neupflanzung), M 1:20

**Natursteineinfassung**

Radialsteinsegment, Naturstein-Var. 1,  
94,2/70,7 x 30 x 30 cm (LxBxH)

Oberseite: allseits gesägt und fein gestrahlt  
Bogenaußenlage: 94,2 cm, Außenradius: 120 cm  
Bodeninnenlänge: 70,7 cm, Innenradius: 90 cm  
Stückzahl: 8 Stück

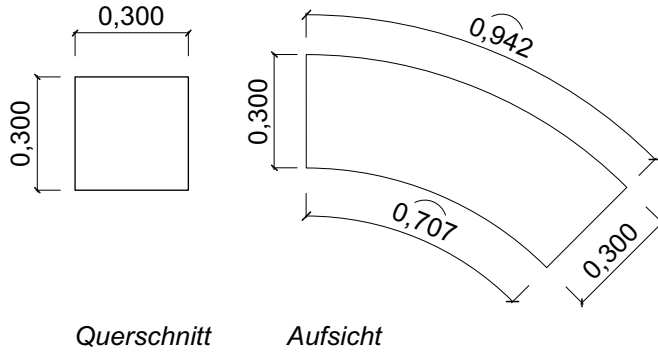

Detail Bordsegment, Alter Markt (Neupflanzung), M 1:20

**Baumscheibe, Durchmesser 1,8 m**

**Splitt-Verfüllung 08/16,**  
Naturstein-Varietät 3  
Stärke 10 cm

**Natursteineinfassung**  
Naturstein-Varietät 1  
Einzelne Segmente:  
94,2x30x30 cm (LxBxH)  
auf Punktfundament C20/25,  
50 x 50 x 20 cm (LxBxH)  
Sauberkeitsschicht 0/32, 10 cm

**Baumsubstrat (nicht tragfähig)**  
gemäß FLL-Empfehlungen  
für Baumpflanzungen, Teil 2  
Pflanzgrubenbauweise 2

**Baumsubstrat (tragfähig und verdichtbar)**  
s.o.


**Großsteinpflaster Bk 1,8**  
**Naturstein-Varietät 1**



- 14 cm Großsteinpflaster  
L x B = 22 x 16 cm  
Fugenbreite 5-8 mm
- 4 cm Bettung aus Brechsand-  
Splitt-Gemisch Körnung 0/5
- 12 cm Tragschicht aus  
Naturstein-Schotter 0/32  
Ev2 min. 150 MPa
- Planum vorhandener Unterbau  
aus Bestand Ev2 min. 120 MPa
- 30 cm **Gesamtdicke**

**Alle Maße Rastermaße!**  
**Vor der Herstellung sind Werkzeichnungen nach örtlichem Aufmaß durch den AN zu erstellen**  
**und durch die Landschaftsarchitekten frei zu geben.**

Alle Maße und Angaben sind am Bau vom Auftragnehmer eigenverantwortlich zu prüfen. Differenzen und Unstimmigkeiten in Planunterlagen sowie Unklarheiten sind mit dem Architekten und der Bauleitung unverzüglich zu klären. Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt. Bedenken zur geplanten Ausführung sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig vor dem Ausführungstermin mitzuteilen.

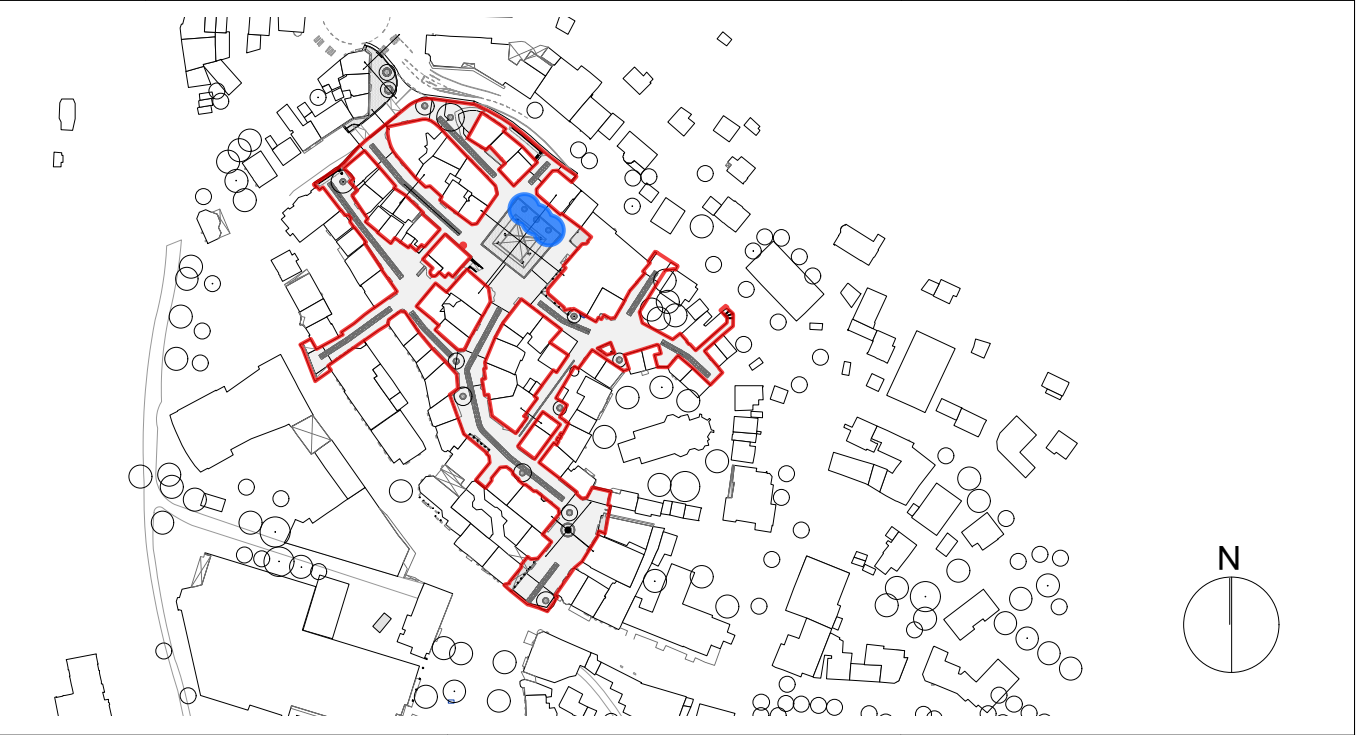BAUVORHABEN: <b>Innenstadt Plettenberg</b>		PROJEKTNUMMER: <b>IMP</b>	
LEISTUNGSPHASE nach HOAI: <b>Ausführungsplanunug</b>		PLANFORMAT: <b>420 x 650 cm</b>	
INDEX:	ÄNDERUNG:	DATUM:	GEZEICHNET:



<div>BAUHERR: Stadt Plettenberg Grünestraße 12 D 58840 Plettenberg</div>	<div> Stadt Plettenberg</div>	<div> <b>STÄDTEBAU- FÖRDERUNG</b> von Bund, Ländern und Gemeinden</div>
<div>Ansprachpartner: Stadt Plettenberg Stadtplanung und Bauordnung Hartmut Engelkemeier Grünestraße 12 D 58840 Plettenberg  t +49 2391 923 212 f +49 2391 923 157 h.engelkemeier@plettenberg.de</div>		
<div>PLANTITEL:  <b>Detail Baumscheibe</b> <b>Neupflanzung Alter Markt BA II</b></div>		
<div>AUFTRAGNEHMER: bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh Heidestraße 50 D 10557 Berlin  t +49 30 40 50 439 14 f +49 30 40 50 439 29 office@bbzberlin.la www.bbz.la</div>	<div>PLANVERFASSER: bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh Heidestraße 50 D 10557 Berlin  t +49 30 40 50 439 14 f +49 30 40 50 439 29 office@bbzberlin.la www.bbz.la</div>	<div>GEZEICHNET: GV</div>
		<div>GEPRÜFT: TH</div>
		<div>FREIGABE:</div>
		<div>DATUM, UNTERSCHRIFT DATUM: 13.06.2019</div>
		<div>MASSSTAB: 1:20</div>
		<div>PLAN NR.: IMP 18 05 BA2 DE12</div>