

6. Stellplätze



Stellplätze Bestand: 80 Stk.
 Stellplätze Erhalt: **13 Stk. (privat)**
 4 Stk. (barrierefrei)
 Stellplätze Diakonie
 als Ersatzparkplätze: 10 Stk.

Differenz: -53 Stk.

--- Bearbeitungsgrenze, außerhalb dieser Ersatzstellplätze
 fußläufig erreichbar

Stellplätze

Einzelstellplätze Innenstadt

Innenstadt Plettenberg
 Entwurfsplanung

30.01.2018

bbz landschaftsarchitekten



Stellplätze Bestand: 32 Stk.

Stellplätze Planung: 13 Stk.

Differenz: -19 Stk.

Stellplätze Maipplatz

Innenstadt Plettenberg
Entwurfsplanung

30.01.2018

bbz landschaftsarchitekten


7. Veranstaltungen, Märkte



Medienschächte (Strom: 7 Stk.; Wasser+Strom: 7Stk.)



Neu

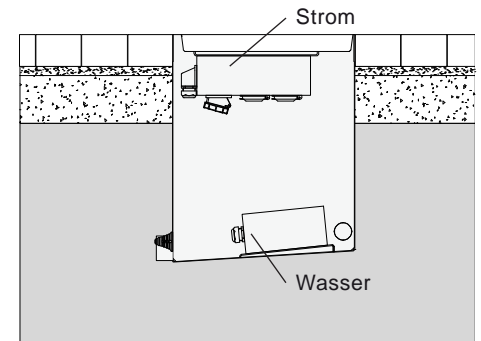

Unterflurmedienschacht



Bestand


Veranstaltungen Medienschächte

Innenstadt Plettenberg
Entwurfsplanung

30.01.2018

bbz landschaftsarchitekten

8. Beläge

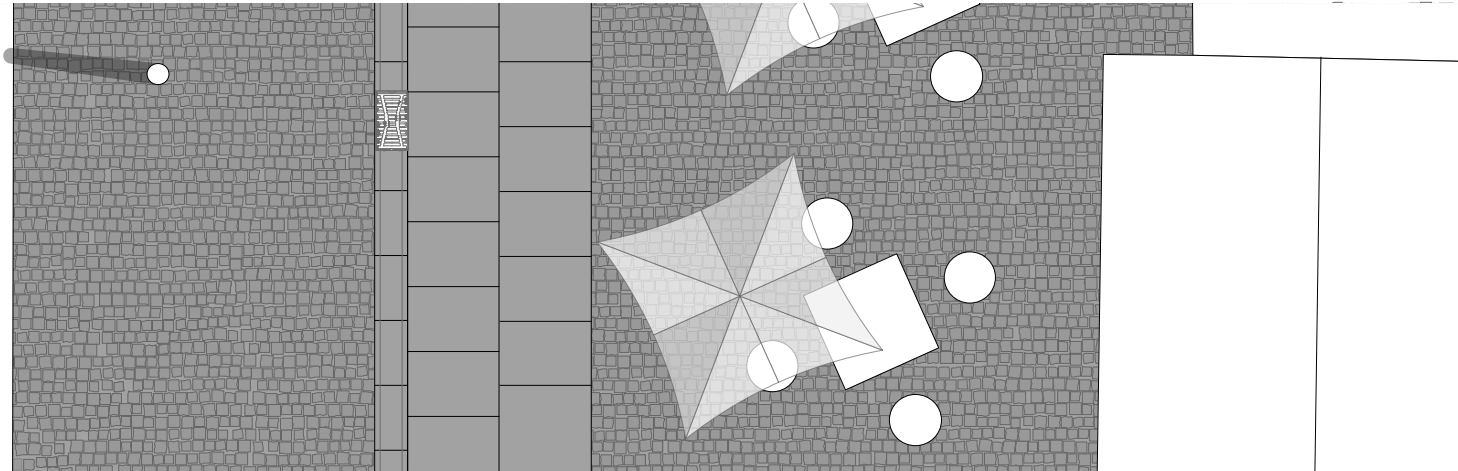



Beläge - Granit (dunkel)

Regelschnitt Innenstadt - Granit, dunkel, Neumaterial

Innenstadt Plettenberg
Entwurfsplanung

30.01.2018

bbz landschaftsarchitekten

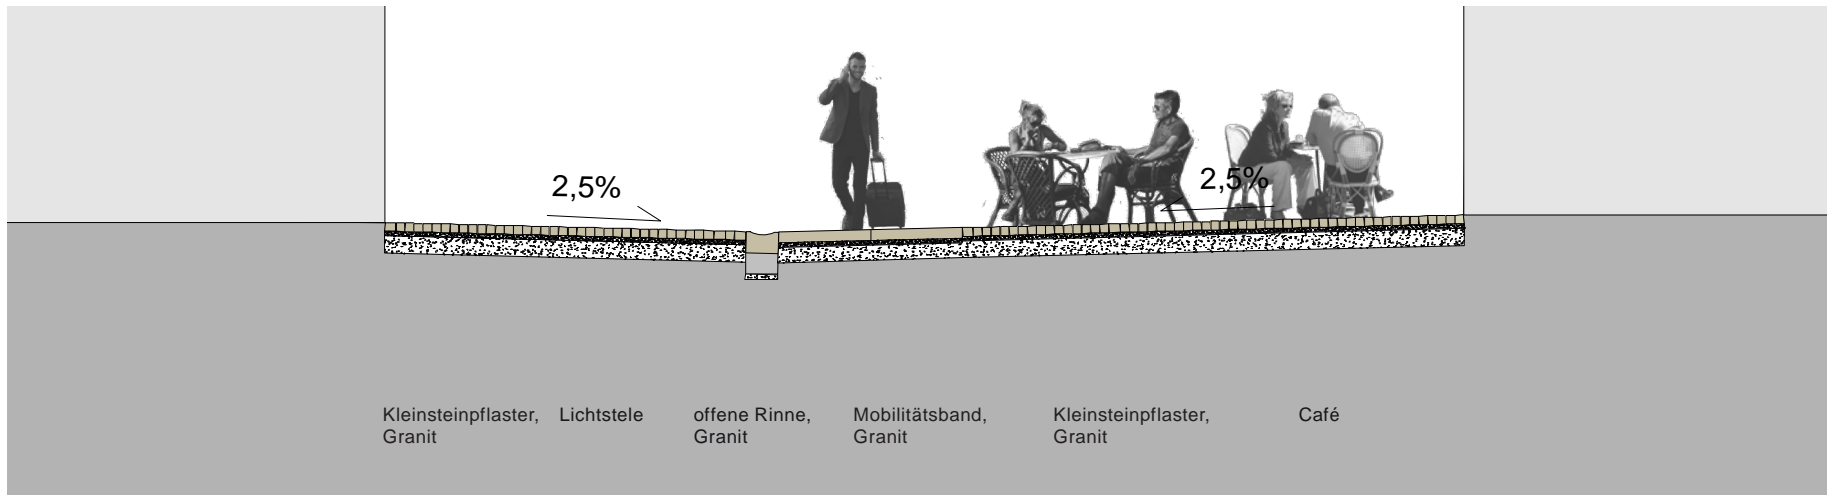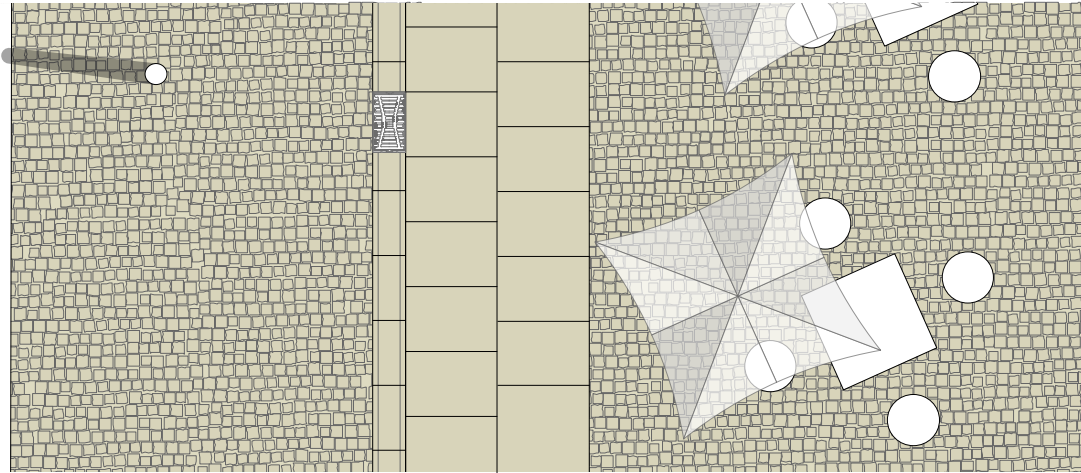




Beläge - Granit (hell)

Regelschnitt Innenstadt - Granit, hell, Neumaterial


Innenstadt Plettenberg
Entwurfsplanung

30.01.2018




bbz landschaftsarchitekten

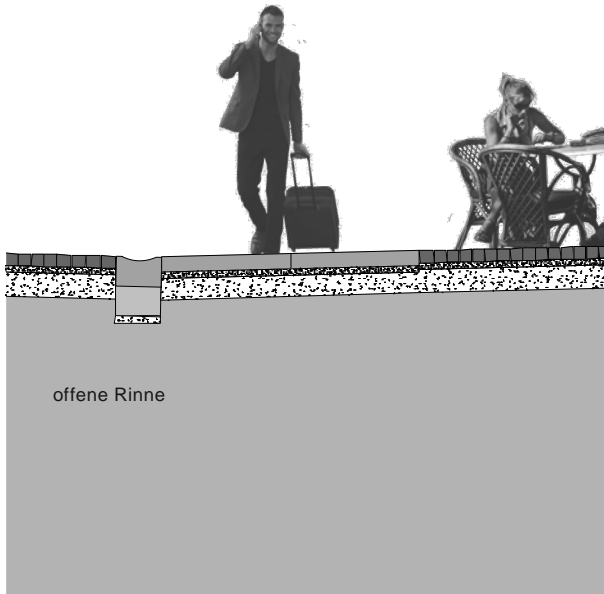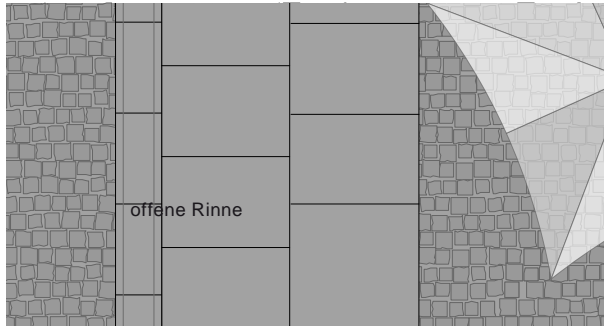


Aufsatz Straßenablauf
in Rinnenform - Guss




EW 12 Offene Rinne, Straßeneinlauf

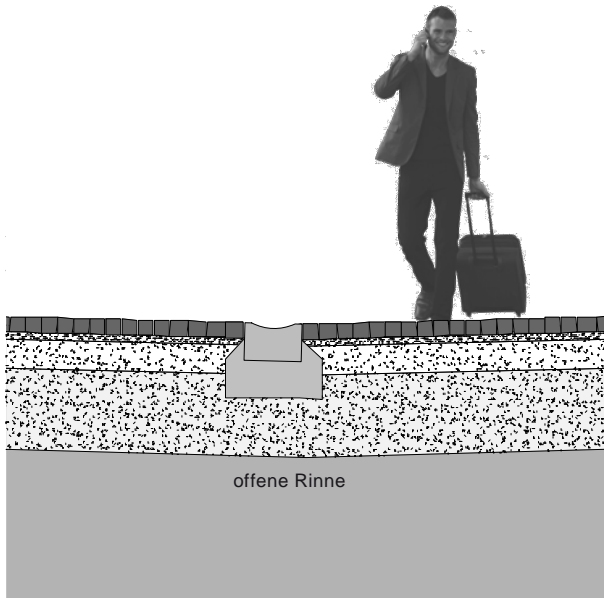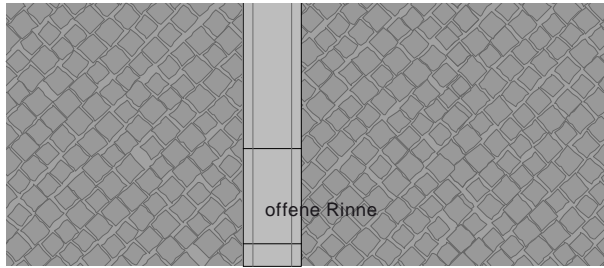


Aufsatz Straßenablauf
in Rinnenform - Guss



EW 12 Offene Rinne, Straßeneinlauf



Aufsatz Straßenablauf
Guss





Berbinger Granit:

(Kostenminderung gegenüber Basalt Kostenberechnung vom 09.01.18: - 21,54 %)

- **Kleinstein - Passe : ca. 35 €/qm**
(Seiten gespalten, Oberseite gesägt und sandgestrahlt)
- **Mobilitätsband: ca. 115 €/qm**
(Platten 85x60x10cm, allseits gesägt, Trittfläche sandgestrahlt)
- **Entwässerungsrinne: ca. 130 €/lfm**
(Muldenrinne, 60x30x10cm, allseits gesägt, Oberfläche gestrahlt)
- **Großpflaster: ca. 100 €/qm**
(16x16-22x14cm, Seitenflächen gespalten, Längsseiten gesägt, Oberfläche gesägt und kugelgestrahlt)

Hötzendorfer Granit

(Kostenminderung gegenüber Basalt Kostenberechnung vom 09.01.18: - 13,74 %)

(Mehrkosten gegenüber Kostenberechnung vom 25.01.2018 ca.: +9,95 %)

- **Kleinstein - Passe : ca. 62 €/qm**
(Seiten gespalten, Oberseite gesägt und kugelgestrahlt)
- **Mobilitätsband: ca. 143 €/qm**
(Platten 85x60x10cm, allseits gesägt, Trittfläche kugelgestrahlt)
- **Entwässerungsrinne: ca. 82 €/lfm**
(Muldenrinne, 60x30x10cm, allseits gesägt, Oberfläche kugelgestrahlt)
- **Großpflaster: ca. 124 €/qm**
(16x16-22x14cm, Seitenflächen gespalten, Unterseite gesägt, Oberfläche gesägt und kugelgestrahlt)

Portugiesischer Granit „Black Madura“

(Mehrkosten gegenüber Basalt Kostenberechnung vom 09.01.18: +5,63 %)

(Mehrkosten gegenüber Kostenberechnung vom 25.01.2018 ca.: +34,63 %)

- **Kleinstein - Passe : ca. 143 €/qm**
(2 Seiten gesägt, Seiten gespalten)
- **Mobilitätsband: ca. 180 €/qm**
(Platten 85x60x10cm, Oberfläche geflammt, sonst gesägt)
- **Entwässerungsrinne: ca. 80 €/lfm**
(Muldenrinne, 60x30x10cm, Oberfläche geflammt, sonst gesägt)
- **Großpflaster: ca. 160 €/qm**
(16x16-22x14cm, Seitenflächen gespalten, Längsseiten gesägt, Oberfläche gesägt und geflammt)

Gesamtkosten:

netto: 3.953.984,28 €
brutto: 4.705.241,29 €

Gesamtkosten:

netto: 4.347.375,60 €
brutto: 5.173.376,96 €

Gesamtkosten:

netto: 5.323.411,61 €
brutto: 6.334.859,81 €





Portugiesischer Granit:

(Kostenminderung gegenüber Basalt Kostenberechnung vom 09.01.18: **- 5,85 %**)

(Mehrkosten gegenüber Kostenberechnung vom 25.01.2018 ca.: **+20,01 %**)

- **Kleinstein - Passe : ca. 81 €/qm**
(Seiten gespalten, Oberseite gesägt und sandgestrahlt)
- **Mobilitätsband: ca. 114 €/qm**
(Platten 85x60x10cm, allseits gesägt, Trittfläche sandgestrahlt)
- **Entwässerungsrinne: ca. 65 €/lfm**
(Muldenrinne, 60x30x10cm, allseits gesägt, Oberfläche gestrahlt)
- **Großpflaster: ca. 163 €/qm**
(16x16-22x14cm, Seitenflächen gespalten, Längsseiten gesägt, Oberfläche gesägt und kugelgestrahlt)



Chinesischer Diorit

(Kostenminderung gegenüber Basalt Kostenberechnung vom 09.01.18: **- 11,89 %**)

(Mehrkosten gegenüber Kostenberechnung vom 25.01.2018 ca.: **+12,30%**)

- **Kleinstein - Passe : ca. 79 €/qm**
(allseits gesägt, Oberfläche geflammt, 1cm der oberen Flanken handgespalten)
- **Mobilitätsband: ca. 100 €/qm**
(Platten 85x60x10cm, allseits gesägt, Trittfläche geflammt)
- **Entwässerungsrinne: ca. 63 €/lfm**
(Muldenrinne, 60x30x10cm, allseits gesägt, Oberfläche geflammt)
- **Großpflaster: ca. 125 €/qm**
(16x16-22x14cm, allseits gesägt, Oberfläche geflammt, 1cm der oberen Flanken von 2 Kopfseiten handgespalten)
Oberfläche gesägt und kugelgestrahlt)

Gesamtkosten:

netto: **4.745.086,30€**
brutto: **5.646.652,70€**



Gesamtkosten:

netto: **4.440.343,34€**
brutto: **5.284.008,57 €**

9. Ausstattung



Abfallbehälter



Fahrradbügel



Poller



Ausstattung

Möblierung - Material: Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet



Innenstadt Plettenberg
Entwurfsplanung

30.01.2018


bbz landschaftsarchitekten



Sitzbänke Alter Markt (2Stk.)
Aufsicht
M 1:50



Sitzbänke Alter Markt (2Stk.)
Regelschnitt
M 1:50

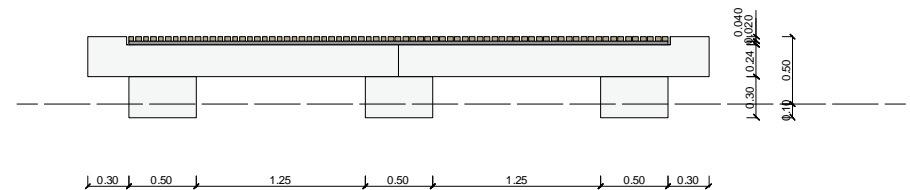

Sitzbänke Alter Markt (2Stk.)
Ansicht
M 1:50



Bank "Vilnius Duplo" (Escofet)

Ausstattung

Sitzbänke Innenstadt

Innenstadt Plettenberg
Entwurfsplanung

30.01.2018

bbz landschaftsarchitekten




Ausstattung

Sitzeinfassung Kirchplatz


Innenstadt Plettenberg
Entwurfsplanung

30.01.2018


bbz landschaftsarchitekten




Aufsicht Holzauflage teilweise mit Lehne

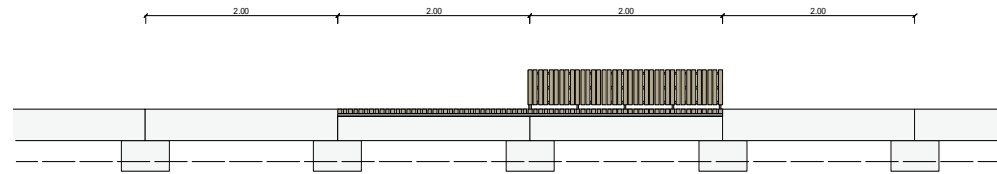

Seitenansicht Holzauflage teilweise mit Lehne



Querschnitt Holzauflage mit Lehne



Querschnitt Holzauflage